

JUKI®



Juki entre dans
les maisons avec la dernière
technologie de la couture

MO-735

Machines 2/3 aiguilles. 2/3/4/5 fils points de chaînette et points
de recouvrement avec entraînement différentiel

MO-734DE

Machines 2 aiguilles. 2/3/4 fils points de chaînette avec entraînement
différentiel et enfileur d'aiguille automatique

Surprenez votre famille et vos

amis par vos créations

réalisées avec les JUKI de la série MO-700

Créez la dernière mode du sportswear, du vêtement enfant, du linge de maison, de l'ameublement et plus encore! Avec les MO-734DE et MO-735, vous pourrez développer vos qualités de couturière grâce à une large gamme de points overlock 2/3/4 fils. La MO-735 vous apportera en plus une gamme de points surjet 5 fils dit « surjet safety », recouvrement 2 et 3 aiguilles.

Les JUKI MO-700 acceptent tous types de tissus des plus légers aux plus lourds.

MO-734DE

Machines 2 aiguilles, 2/3/4 fils points de chaînette avec entraînement différentiel et enfileur d'aiguille automatique



MO-735

Machines 2/3 aiguilles, 2/3/4/5 fils points de chaînette et points de recouvrement avec entraînement différentiel

En plus de tous les points overlock,

vous pouvez facilement convertir

la MO-735 en une recouvreuse


inférieure 2 et 3 aiguilles, 5 fils

point « safety » MO-735




Point de recouvrement inférieur 2&3 aiguilles

Recouvreuse: idéale pour ourler et surjeter en une seule opération sur tous les types de tissus : maille, tee-shirts, sweat-shirts. Il est aussi possible de poser des élastiques ou réaliser des points décoratifs.

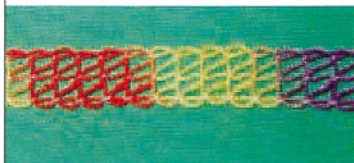


Points de chaînette

Point de chaînette 2 fils: idéal pour réaliser des coutures solides et souples à des fins décoratives ou sur des lainages. La machine se configure facilement en point de chaînette grâce à l'enfileur automatique du boucleur de chaînette.

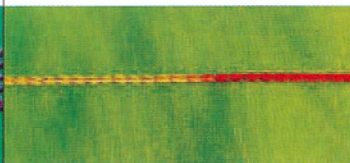


5 fils point "safety"

Surjet 3 fils avec point de chaînette: créez un point professionnel solide en combinant un surjet 3 fils large ou étroit avec un point de chaînette 2 fils.

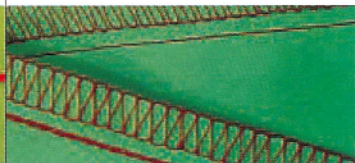

Une gamme de points usuels

MO-734DE

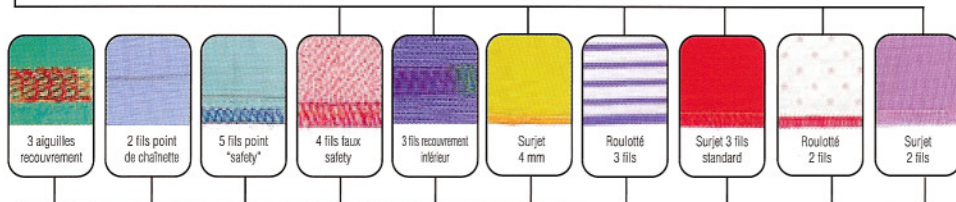

MO-735

Des performances hors du commun pour les MO-734DE et MO-735:

	MO-734DE	MO-735
Coupe/piquage en une opération	■	■
Disques de tension à insertion directe	■	■
Indications en couleur pour l'enfilage	■	■
Enfilage automatique du boucleur	■	■
Réglage de la longueur du point (externe)	■	■
Réglage de l'entraînement différentiel (externe)	■	■
Couteau inférieur réglable	■	■
Couteau supérieur escamotable	■	■
Ourlet rouloché automatique	■	■
Enfileur d'aiguilles automatique	■	■
Conversion en 2/3 fils	■	■
Une grande plage de largeur (5-9 mm)	■	■
Élévation importante du pied presseur	■	■
Eclairage intégré	■	■
Micro interrupteur de sécurité	■	■
Pièces standard/Kit accessoires	■	■
15 points de surjet possibles	■	■
Point de recouvrement inférieur à 2 ou 3 aiguilles	■	■
Pied presseur compensé pour point de recouvrement	■	■
Point "safety" 5 fils	■	■
Point de chaînette 2 fils	■	■
Enfileur automatique du boucleur du point de chaînette	■	■
Capot complémentaire pour point de chaînette et recouvrement	■	■
Bac de récupération des déchets	■	■

■ Equipement standard/fonction

Accessoires en options


Pied pour point invisible:

réf. A9810-634-0A0A





Pied pour insertion d'élastique:

réf. A9815-655-0A0A



Pied pour pose de cordonnet:

réf. A9820-655-0A0A





Pied pour pose de perles:

réf. A9870-634-0A0A



Pied pour pose de perles:

réf. A9860-655-0A0A



Pied pour passepoil:

réf. A9865-655-0A0A

Pied pour point invisible universel:

réf. A9521-634-0A0

Pied pour pose de perles:

réf. A9511-634-0A0A

Spécifications Standard

	MO-734DE	MO-735
Vitesse	1500 points par minute maximum	1500 points par minute maximum
Nombre de Fils	2/3/4 fils	2/3/4 fils
Largeur de Surjet	Aiguille Gauche: 7 mm Aiguille Droite: 5 mm Ourlet Roulotté: 2 mm	Aiguille Gauche: 7 mm Aiguille Droite: 5 mm Ourlet Roulotté: 2 mm Aiguille Chaînette: 10 mm Point de Recouvrement: 2,5 - 5 mm
Longueur de Point	1 à 4 mm (standard: 2,5 mm) / Ourlet roulotté : 1 à 1,5 mm	
Entraînement Différentiel	Rapport de 0,7 à 2,0 mm	
Ourlet Roulotte Incorporé	Aiguille Droite (étroit) ou Gauche (large) / 2 ou 3 fils	
Flatlock	Aiguille Droite ou Gauche / 2 ou 3 fils	
Système de Coupe	Système Renforcé avec Couteaux Supérieur et Inférieur	
Passage Sous le Pied	5mm	
Conversion 2/3 fils	Standard avec adaptateur	
Pied Presseur Universel	Le même pied sert pour les points de surjet, chaînette et de recouvrement	
Pied presseur compensé	Parallèle à la plaque à aiguille pour compenser plusieurs épaisseurs	



INSTRUCTIONS DE SECURITE

Afin d'utiliser la machine en toute sécurité, assurez-vous d'avoir pris connaissance du «Manuel d'Instructions».

JUKI®

Importé en France par : DESEMAC - 174/178 Quai de Jemmapes - 75010 Paris
Tél. : +33 (0)1 42 49 61 61 - Fax : +33 (0)1 42 01 25 65

Agence Bordeaux : DESEMAC - 20, rue Jean Mermoz - 33185 Le Haillan
Tél. : +33 (0)5 57 000 900 - Fax : +33 (0)5 57 000 909 - info.sodispac@desemac.com

DESEMAC®

JUKI CORPORATION se réserve le droit de changer les caractéristiques techniques sans avis préalable.
Documentation non contractuelle.