

EMBROIDERY DARNING FOOT

Machine settings:

Stitch:	Straight stitch
Thread tension:	3 - 6
Stitch length:	Any
Stitch width:	0
Feed dog:	Down or use a darning plate.

Attach the darning foot to the presser bar with the lever over the needle clamp screw.

Drop the feed dogs or attach a darning plate.

Place fabric, with the hole in the center.

Lower the foot and sew at a slow speed.

Move the fabric back and forth slowly until the darning area is covered.

Turn the fabric 1/4 turn (90 degrees) and sew another layer of stitching over the first layer.

Stopvoet voor modellen met een CB grijper.

Machine instellingen:

Steek:	rechte steek
Draadspanning:	3 - 6
Steeklengte:	naar eigen inzicht
Steekbreedte:	0 - Maximum
Transporteur:	uitschakelen of gebruik een afdekplaat

Plaats de stopvoet met heveltje (A) over de naaldschroef.

Stopfuss für Modelle mit CB-Greifer

Maschineneinstellungen:

Stichprogramm:	Geradstich
Fadenspannung:	3 - 6
Stichlänge:	Beliebig
Stichbreite:	0 - Maximum
Transporteur:	Versenkt (oder Abdeckplatte verwenden)

Befestigen Sie den Stopfuss mit dem Hebel (A) über der Nadel-Klemmschraube.

Pied à repriser pour machines avec un crochet vertical

Réglages de la machine:

Point:	Point droit
Tension du fil:	3 - 6
Longueur:	Toute
Largeur:	0 - Maximum
Transport:	Descendre ou utiliser la plaque à repriser.

Attacher le pied à repriser à la barre presse étoffe avec le levier (A) au-dessus de la vis de serrage de l'aiguille

Parsinjalka pystyvuola malleihin

Koneen asetukset:

Ommel:	Suora ommel
Langan kireys:	3 - 6
Piston pituus:	Mikä vaan
Piston leveys:	0 - Maksim
Syöttäjät:	Alhaalla tai käytä parsinlevyä.

Kiinnitä parsinjalka paininjalan tankoon ja vipu (A) tulee neulankiinnitysruihin yläpuolelle.

Pie para zurcir. Para máquinas de bobina frontal.

Ajustes de la máquina:

Puntada:	Puntada recta
Tensión hilo:	3 - 6
Largo puntada:	Cualquiera
Ancho puntada:	0 - Máximo


Fijar el pie de zurcido a la barra de presión, con la palanca (A) arriba de la pinza fija-aguja.

Piedino Da Rammendo – per Modelli con crochet verticale

Impostazione macchina:

Punto:	Diritto
Tensione filo:	3 - 6
Lunghezza punto:	A piacere
Larghezza punto:	A piacere
Griffe:	abbassare oppure usare la plac da rammendo.

Montare il piedino da rammendo sulla barra del piedino con la leva (A) sopra il morsetto dell'ago

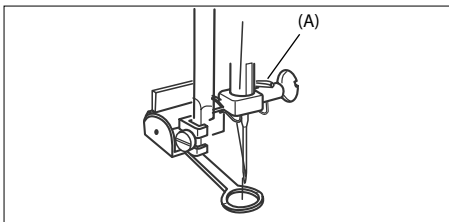

EMBROIDERY DARNING FOOT

Machine settings:

Stitch:	Zigzag stitch
Thread tension:	"Auto" or 3 - 5
Stitch length:	Any
Stitch width:	0 - 7
Feed dog:	Down

1. Attach the darning foot to the presser bar with the lever over the needle clamp screw.
2. Draw an outline for darning onto the fabric with tailor's chalk and Place the fabric under the needle.
3. Lower the presser foot lifter to engage the needle thread tension.
4. At a medium speed, stitch along the marked outline with the desired zigzag width, guiding the fabric carefully by hand.
5. After free hand embroidery is completed, raise the feed dog for normal sewing.

Stopvoet voor de borduurmachines.

Machine instellingen:

Steek:	zigzag steek
Draadspanning:	auto of 3 - 5
Steeklengte:	naar eigen inzicht
Steekbreedte:	0 - Maximum
Transporteur:	uitschakelen

Plaats de stopvoet met heveltje (A) over de naaldschroef.

Stopfuss für Stickmaschinen

Maschineneinstellungen:

Stichprogramm:	Zick-Zack
Fadenspannung:	Auto oder 3 - 5
Stichlänge:	Beliebig
Stichbreite:	0 - Maximum
Transporteur:	Versenkt

Befestigen Sie den Stopfuss-Nähfuss mit dem Hebel (A) über der Nadel-Klemmschraube.

Pied à repriser pour machines à broder

Réglages de la machine:

Point:	Point Zigzag
Tension du fil:	Auto ou 3 - 5
Longueur:	Toute
Largeur:	0 - Maximum
Transport:	Descendu

Attacher le pied à repriser à la barre presse étoffe avec le levier (A) au-dessus de la vis de serrage de l'aiguille.

Parsinjalka kirjontakone malleihin

Koneen asetukset:

Ommel:	Siksak ommel
Langan kireys:	Automaattinen tai 3- 5
Piston pituus:	Mikä vaan
Piston leveys:	0 - Maksim
Syöttäjät:	Alhaalla

Kiinnitä parsinjalka paininjalan tankoon ja vipu (A) tulee neulankiinnitysruuvien yläpuolelle.

Pie para zurcir. Para máquinas bordadoras.

Ajustes de la máquina:

Puntada:	Puntada zigzag
Tensión del hilo:	Auto ó 3 - 5
Largo de puntada:	Cualquiera
Ancho de puntada:	0 - Máximo
Placa prensa telas:	dientes bajados


Fijar el pie zurcidor a la barra prensadora con la palanca (A) sobre el tornillo fijador de la aguja.

Piedino Da Rammendo – per Modelli da ricamo

Impostazione macchina:

Punto:	Punto Zigzag
Tensione filo:	Auto oppure 3 - 5
Lunghezza punto:	A piacere
Larghezza punto:	A piacere
Griffe:	Abbassare

Montare il piedino da rammendo sulla barra del piedino con la leva (A) sopra il morsetto dell'ago

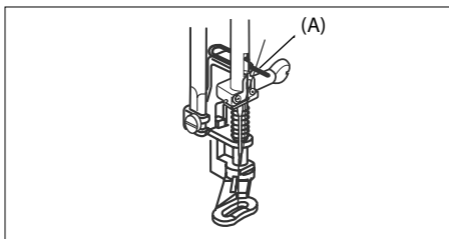

EMBROIDERY DARNING FOOT

Machine settings:

Stitch:	Zigzag stitch
Thread tension:	"Auto" or 3 - 5
Stitch length:	Any
Stitch width:	0 - 7
Feed dog:	Down

1. Attach the darning foot to the presser bar with the lever over the needle clamp screw.
2. Draw an outline for darning onto the fabric with tailor's chalk and Place the fabric under the needle.
3. Lower the presser foot lifter to engage the needle thread tension.
4. At a medium speed, stitch along the marked outline with the desired zigzag width, guiding the fabric carefully by hand.
5. After free hand embroidery is completed, raise the feed dog for normal sewing.

Stopvoet voor de modellen met een plat liggende grijper
Machine instellingen:

Steek:	zigzag steek
Draadspanning:	auto of 3 - 5
Steeklengte:	naar eigen inzicht
Steekbreedte:	0 - Maximum
Transporteur:	uitschakelen.

Plaats de stopvoet aan de persvoet met heveltje (A) over de naaldschroef.

Stopf-Nähfuss für Modelle mit Umlaufgreifer
Maschineneinstellungen:

Stichprogramm:	Zick-Zack
Fadenspannung:	Auto oder 3 - 5
Stichlänge:	Beliebig
Stichbreite:	0 - Maximum
Transporteur:	Versenkt

Befestigen Sie den Stopf-Nähfuss mit dem Hebel (A) über der Nadel-Klemmschraube.

Pied à repriser pour machine avec crochet horizontal
Réglages de la machine:

Point:	Point Zigzag
Tension du fil:	Auto ou 3 - 5
Longueur:	Toute
Largeur:	0 - Maximum
Transport:	Descendu

Attacher le pied à repriser à la barre presse étoffe avec le levier (A) au-dessus de la vis de serrage de l'aiguille.

Parsinjalka laakapuola malleihin

Koneen asetukset:

Ommel:	Siksak ommel
Langan kireys:	Automaattinen tai 3 - 5
Piston pituus:	Mikä vaan
Piston leveys:	0 - Maksim
Syöttäjät:	Alhaalla

Kiinnitä parsinjalka paininjalan tankoon ja vipu (A) tulee neulankiinnitysruihin yläpuolelle.

Pie para zurcir. Para máquinas de bobina superior.

Ajustes de la máquina:

Puntada:	Zigzag
Tensión de hilo:	Auto ó 3 - 5
Largo de puntada:	Cualquiera
Ancho de puntada:	0 - Máximo
Placa prensa telas:	dientes bajados.

Fijar el pie de zurcido a la barra de presión, con la palanca (A) arriba del tornillo fija-aguja.

Piedino da rammendo – per Modelli con crochet orizzontale

Impostazione macchina:

Punto:	Punto Zigzag
Tensione filo:	Auto oppure 3 - 5
Lunghezza punto:	a piacere
Larghezza punto:	a piacere
Griffe:	abbassare

Montare il piedino da rammendo sulla barra del piedino con la leva (A) sopra il morsetto dell'ago.

